

JH1504A 智能接地系统监测报警仪



技术参数

输入电压	静态电流	动态电流	工作电压
AC220V	≤0mA	≤50mA	DC5V
			DC12V

功能

- 1. 自动报警,对接地系统状况实时监测报警。
- 2. 根据工作接地电阻值的要求，设定对地监测电阻值，超过设定电阻值时，进行声光报警。
- 3. 接地系统断线时进行声光报警，有效的提高了接地系统的可靠性，LCD 显示，可锁定的设置器。（如图 3、4）适用于接地电阻值要求较高的工作场所。
- 4. 接地系统监测电阻值可调（0-500Ω），当地线的回路电阻值高于设定值时立即声光报警。
- 5. 还可以作为工厂、车库防盗系统使用。（如图 2）

操作

- 1. 把警灯引线按正式成立负极（红线为正，黑线为负）分别接在机箱后面报警输出接线卡上。
 - 2. 把机箱后面两个接地柱分别接在工作台面上和大地地线上。
- （如图 1）

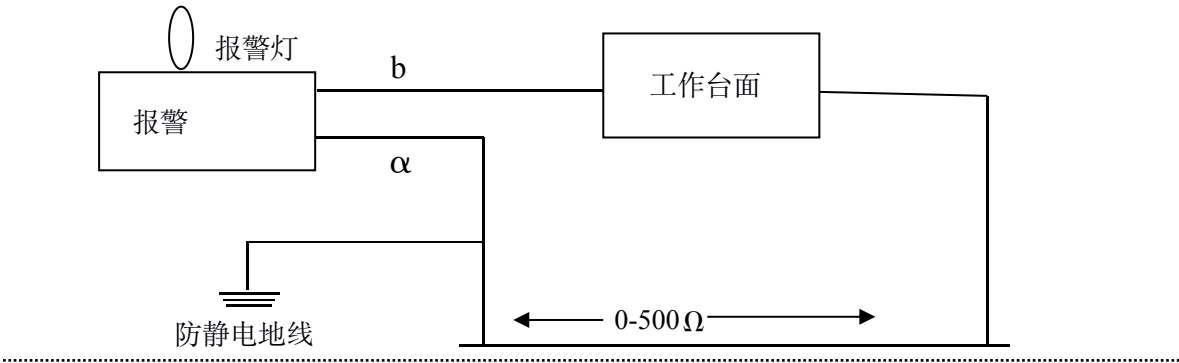


图 1：检测防静电系统原理图

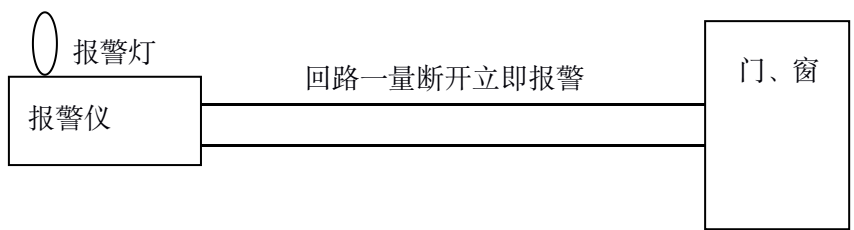


图 2：防盗系统原理图

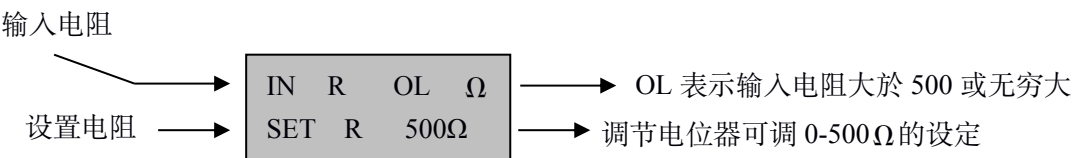


图 3：LCD 显示

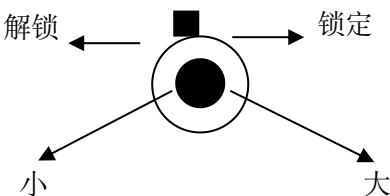


图 4：调节旋钮

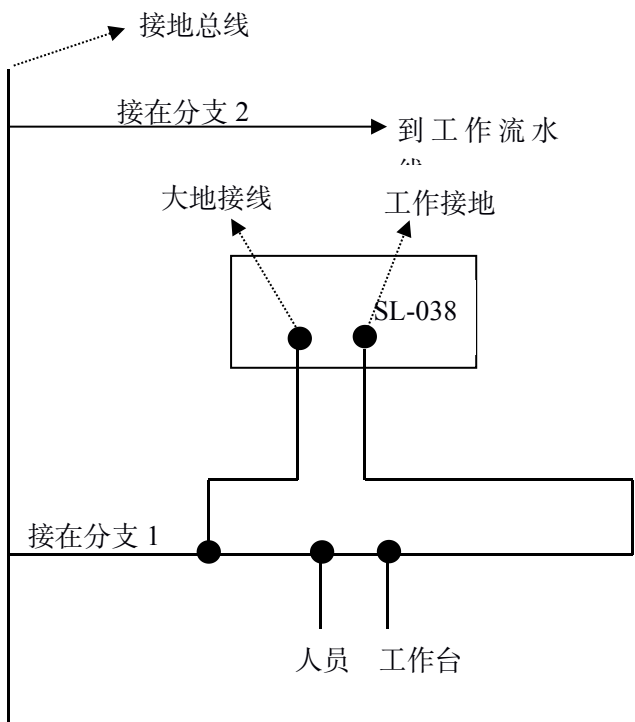


图 5：ESD 接地系统原理图

A 接大地，B 接工作回路。